


ENDÜSTRİYEL PANOLAR & KABİNLER

Sac metalden, komple montajlı sistemlere.




İÇİNDEKİLER

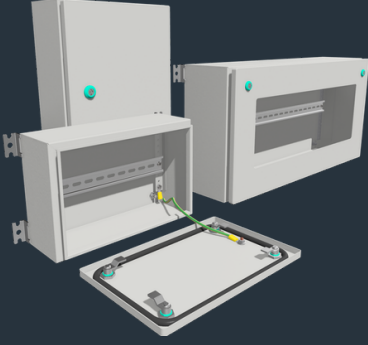

1

DUVAR MONTAJLI PANOLAR


TERMİNAL KUTUSU BAZ SERİ
TERMİNAL KUTU PREMIUM SERİ
BUS TERMİNAL KUTU SERİ
BUS TERMİNAL CAMLI SERİ
DUVAR TİPİ BAZ SERİ
DUVAR TİPİ PREMIUM SERİ

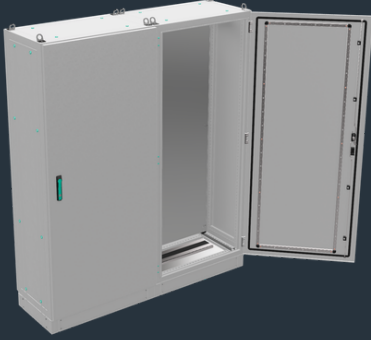

10

DİKİLİ TİP PANOLAR


DİKİLİ TİP YARI MODÜLER PANO
DİKİLİ TİP MODÜLER PANO



12

KONTROL KONSOL PANOLAR

TEK KAPILI KONSOL PANOSU
ÇİFT KAPILI KONSOL PANOSU

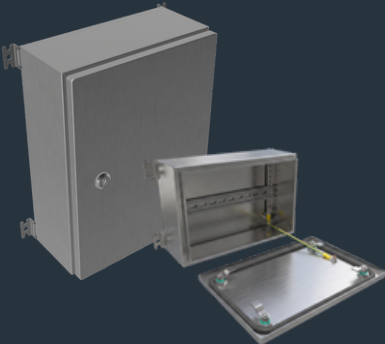


14

PASLANMAZ PANOLAR

TERMİNAL KUTU PASALANMAZ PANOLAR
DUVAR TİPİ PASALANMAZ PANOLAR

TERMİNAL KUTUSU BAZ SERİSİ

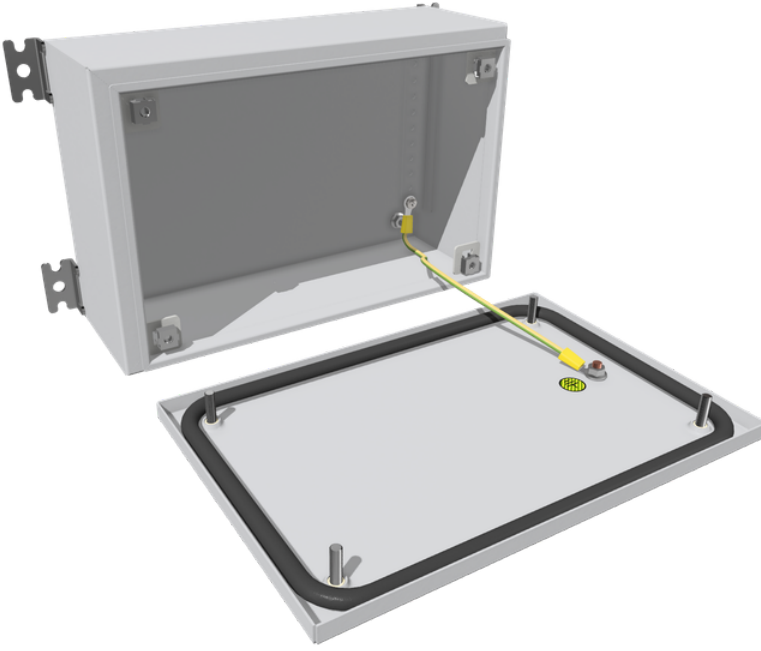

TANIM

EP-TB Serisi terminal kutular, elektrik ve otomasyon sistemlerinde kablo bağlantılarının güvenli, düzenli ve erişilebilir şekilde yapılmasını sağlamak üzerine tasarlanmıştır. Sağlam Gövde yapısı, yüksek koruma seviyesi ve pratik montaj özellikleriyle zorlu endüstriyel koşullara uzun ömürlü kullanım sunar.

UYGULAMA ALANLARI



Enerji



Otomasyon



Endüstri




Ulaşım




Altyapı

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

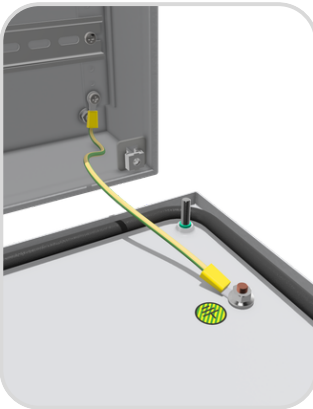


**TOPRAKLAMA
BAĞLANTISI**

Kapak ve gövde arasında standart topraklama bütünlüğü ile maksimum güvenlik sağlar.

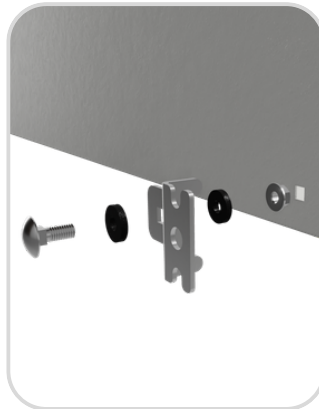

**PRATİK
MONTAJ**

Duvar montaj aparatı ve uygun vida sistemi ile hızlı ve güvenli montaj imkanı sağlar.

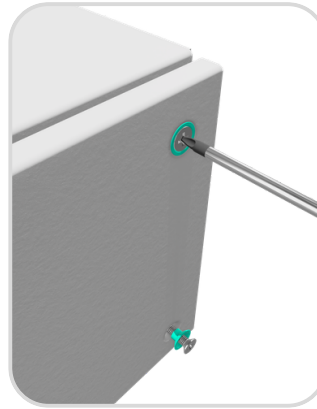

**CİVATALI
KİLİT**

Civata ve cıvatalı kilit sistemi ile kolay açma-kapama esnekliği sağlar.

EP-TB	Gövde / Body				Kapak / Cover		
	Geniřlik Width (mm)	Yükseklik Height (mm)	Derinlik Depth (mm)	Gövde Cover (mm)	Kapak Door (mm)	Kilit Lock (pcs)	Menteře Hinge (pcs)
EP-TB 15 15 08	150	150	80	1,20	1,20	--	--
EP-TB 15 15 12			120	1,20	1,20	--	--
EP-TB 20 15 08	200	150	80	1,20	1,20	--	--
EP-TB 20 15 12			120	1,20	1,20	--	--
EP-TB 20 20 08		200	80	1,20	1,20	--	--
EP-TB 20 20 12			120	1,20	1,20	--	--
EP-TB 20 30 12	300	300	120	1,20	1,20	--	--
EP-TB 30 15 08		150	80	1,20	1,20	--	--
EP-TB 30 15 12			120	1,20	1,20	--	--
EP-TB 30 20 08		200	80	1,20	1,20	--	--
EP-TB 30 20 12			120	1,20	1,20	--	--
EP-TB 30 30 12	400	300	120	1,20	1,20	--	--
EP-TB 40 15 12		150	120	1,20	1,20	--	--
EP-TB 40 20 08			80	1,20	1,20	--	--
EP-TB 40 20 12		200	120	1,20	1,20	--	--
EP-TB 40 30 12			120	1,20	1,20	--	--
EP-TB 40 40 12	500	400	120	1,20	1,20	--	--
EP-TB 50 20 12		200	120	1,20	1,20	--	--
EP-TB 50 30 12			120	1,20	1,20	--	--
EP-TB 60 20 12		300	120	1,20	1,20	--	--
EP-TB 60 30 12			120	1,20	1,20	--	--
EP-TB 60 40 12	600	400	120	1,20	1,20	--	--
EP-TB 80 20 12		200	120	1,20	1,20	--	--
EP-TB 80 40 12			120	1,20	1,20	--	--
EP-TB 80 40 12		400	120	1,20	1,20	--	--

TEKNİK ÖZELLİKLER



Malzeme

- **Gövde ve kapak:** ST37-2 (EN 10130 DC01) sac
- **Sac kalınlığı:** 1,20 mm



Yüzey Kaplama

- Fosfat kaplama ön işlem
- Elektrostatik toz boya
- Renk: RAL 7035 (Pütürlü yüzey)



Koruma Sınıfı

- IP66'ya kadar koruma (EN 60529)
- IK10 darbe dayanımı (EN 62262)



Standartlar Sertifikasyon

- IEC 62208
- UL 508A

ÜRÜN YAPISI

Teslimat İçeriğı




- Gövde
- Kapak
- Kapak contası
- Kapak vidaları


Tamamlayıcı Aksesuarlar



- Montaj plakası
- DIN ray
- Duvar montaj aparatı
- Topraklama kablosu

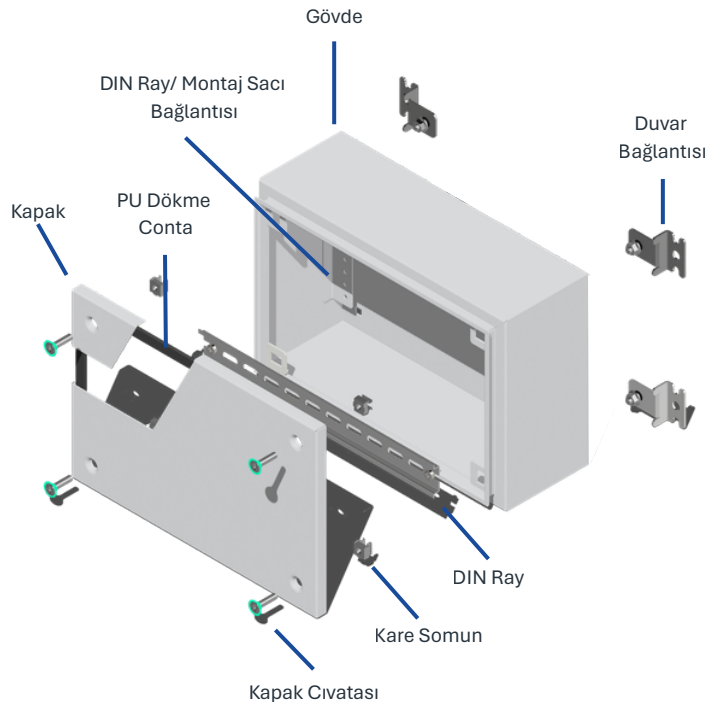

TERMİNAL KUTU PREMIUM SERİSİ

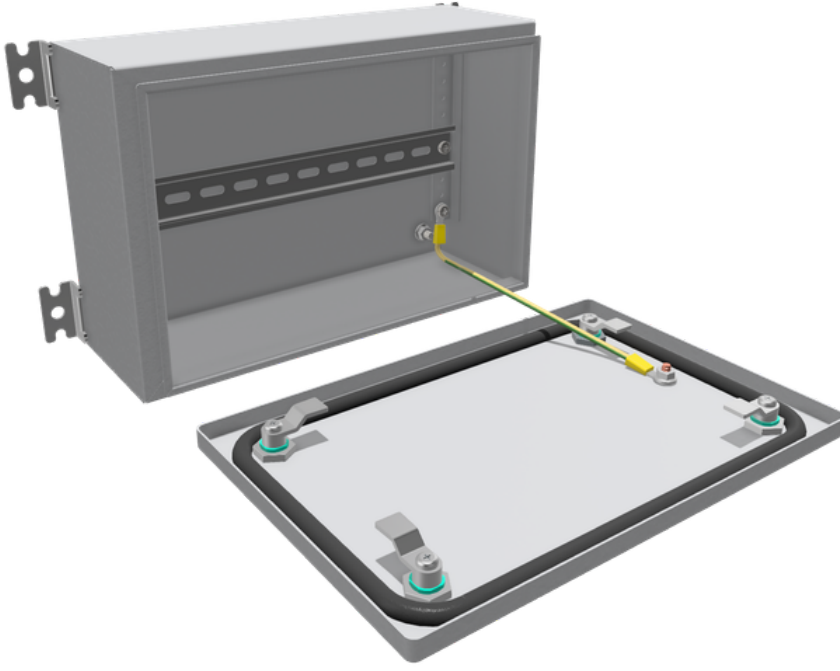

TANIM

EP-TP Serisi terminal kutular, elektrik ve otomasyon sistemlerinde kablo bağlantılarının güvenli, düzenli ve erişilebilir şekilde yapılmasını sağlamak üzerine tasarlanmıştır. Sağlam Gövde yapısı, yüksek koruma seviyesi ve pratik montaj özellikleriyle zorlu endüstriyel koşullara uzun ömürlü kullanım sunar.

UYGULAMA ALANLARI



Enerji



Otomasyon



Endüstri




Ulaşım




Altyapı

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

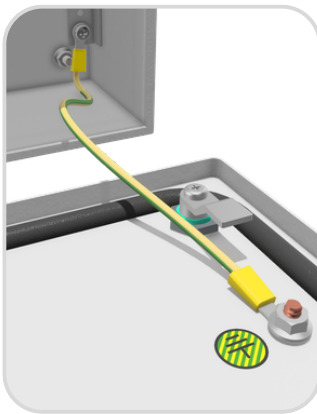


TOPRAKLAMA BAĞLANTISI

Kapak ve gövde arasında standart topraklama bütünlüğü ile maksimum güvenlik sağlar.

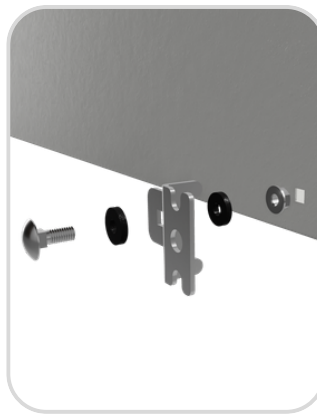

PRATİK MONTAJ

Duvar montaj aparatı ve uygun vida sistemi ile hızlı ve güvenli montaj imkanı sağlar.

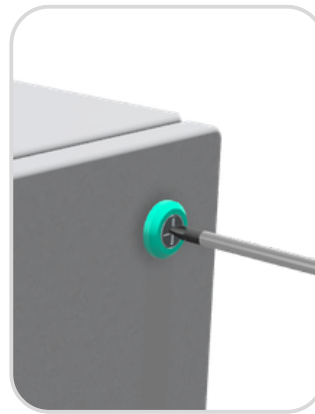

MINİ C KİLİT

Çeyrek dönüşlü mini kilit sistemi ile kolay açma-kapama esnekliği sağlar.



RADİUSLU KAPAK

Radiuslu köşe yapısı sayesinde estetik, rijitlik ve kullanıcı güvenliği sağlar.

EP-TP	Gövde / Body				Kapak / Cover		
	Geniřlik Width (mm)	Yükseklik Height (mm)	Derinlik Depth (mm)	Gövde Cover (mm)	Kapak Door (mm)	Kilit Lock (pcs)	Menteře Hinge (pcs)
EP-TP 15 15 08	150	150	80	1,20	1,20	4	--
EP-TP 15 15 12			120	1,20	1,20	4	--
EP-TP 20 15 08	200	150	80	1,20	1,20	4	--
EP-TP 20 15 12			120	1,20	1,20	4	--
EP-TP 20 20 08		200	80	1,20	1,20	4	--
EP-TP 20 20 12			120	1,20	1,20	4	--
EP-TP 20 30 12	300	300	120	1,20	1,20	4	--
EP-TP 30 15 08		150	80	1,20	1,20	4	--
EP-TP 30 15 12			120	1,20	1,20	4	--
EP-TP 30 20 08		200	80	1,20	1,20	4	--
EP-TP 30 20 12			120	1,20	1,20	4	--
EP-TP 30 30 12		300	120	1,20	1,20	4	--
EP-TP 40 15 12	400	150	120	1,20	1,20	4	--
EP-TP 40 20 08		200	80	1,20	1,20	4	--
EP-TP 40 20 12			120	1,20	1,20	4	--
EP-TP 40 30 12		300	120	1,20	1,20	4	--
EP-TP 40 40 12	500	400	120	1,20	1,20	4	--
EP-TP 50 20 12		200	120	1,20	1,20	4	--
EP-TP 50 30 12		300	120	1,20	1,20	4	--
EP-TP 60 20 12	600	200	120	1,20	1,20	4	--
EP-TP 60 30 12		300	120	1,20	1,20	4	--
EP-TP 60 40 12		400	120	1,20	1,20	4	--
EP-TP 80 30 12	800	300	120	1,20	1,20	4	--
EP-TP 80 40 12		400	120	1,20	1,20	4	--

TEKNİK ÖZELLİKLER



Malzeme

- **Gövde ve kapak:** ST37-2 (EN 10130 DC01) sac
- **Sac kalınlığı:** 1,20 mm



Yüzey Kaplama

- Fosfat kaplama ön işlem
- Elektrostatik toz boya
- Renk: RAL 7035 (Pütürlü yüzey)



Koruma Sınıfı

- IP66'ya kadar koruma (EN 60529)
- IK10 darbe dayanımı (EN 62262)



Standartlar Sertifikasyon

- IEC 62208
- UL 508A

ÜRÜN YAPISI

Teslimat İçeriği




- Gövde
- Kapak
- Kapak contası
- Kapak vidaları

Tamamlayıcı Aksesuarlar



- Montaj plakası
- DIN ray
- Duvar montaj aparatı
- Topraklama kablosu

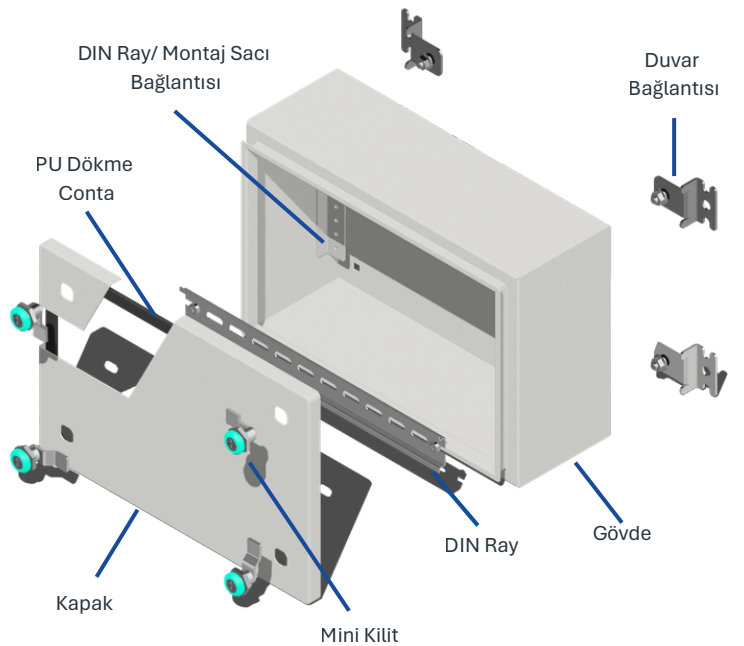

BUS TERMİNAL KUTU SERİSİ



TANIM

EP-BT Bus terminal kutuları, bakır/alüminyum bara sistemlerinin güvenli şekilde sonlandırılması, dağıtılması ve korunması için geliştirilmiş endüstriyel pano çözümleridir. Yüksek mekanik dayanım ve IP koruma seviyesi sayesinde zorlu çalışma ortamlarında uzun ömürlü performans sağlar.

UYGULAMA ALANLARI



Enerji



Otomasyon



Endüstri




Ulaşım




Altyapı

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

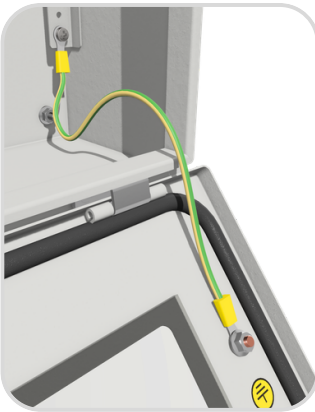


TOPRAKLAMA BAĞLANTISI

Kapak ve gövde arasında standart toprakalama bütünlüğü ile maksimum güvenlik sağlar.

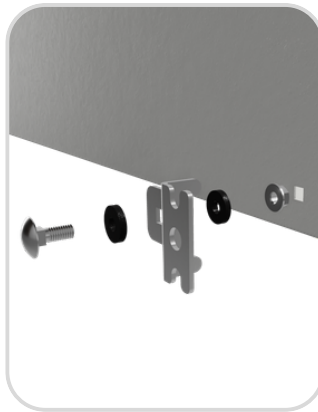

PRATİK MONTAJ

Duvar montaj aparatı ve uygun vida sistemi ile hızlı ve güvenli montaj imkanı sağlar.

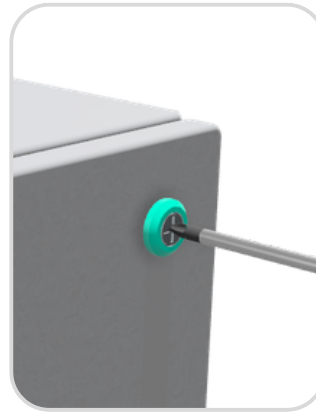

MİNİ C KİLİT

Çeyrek dönüşlü kilit sistemi ile kolay açma-kapama esnekliği sağlar.



RADİUSLU KAPAK

Radiuslu köşe yapısı sayesinde estetik, rijitlik ve kullanıcı güvenliği sağlar.



TEKNİK ÖZELLİKLER



Malzeme

- **Gövde ve kapak:** ST37-2 (EN 10130 DC01) sac
- **Sac kalınlığı:** 1,20 mm



Yüzey Kaplama

- Fosfat kaplama ön işlem
- Elektrostatik toz boya
- Renk: RAL 7035 (Pütürlü yüzey)



Koruma Sınıfı

- IP66'ya kadar koruma (EN 60529)
- IK10 darbe dayanımı (EN 62262)



Standartlar Sertifikasyon

- IEC 62208
- UL 508A

EP-BT	Gövde / Body			Kapak / Cover			
	Genişlik Width (mm)	Yükseklik Height (mm)	Derinlik Depth (mm)	Gövde Cover (mm)	Kapak Door (mm)	Kilit Lock (pcs)	Menteşe Hinge (pcs)
EP-BT 40 20 15	400	200	150	1,20	1,20	2	2
EP-BT 40 30 15	400	300	150	1,20	1,20	4	2
EP-BT 60 30 15	600	300	150	1,20	1,20	4	2
EP-BT 80 30 15	800	300	150	1,20	1,20	4	3

ÜRÜN YAPISI




Teslimat İçeriği

- Gövde
- Kapak
- Kapak contası
- Kapak vidaları




Tamamlayıcı Aksesuarlar

- Montaj plakası
- DIN ray
- Duvar montaj aparatı
- Topraklama kablosu

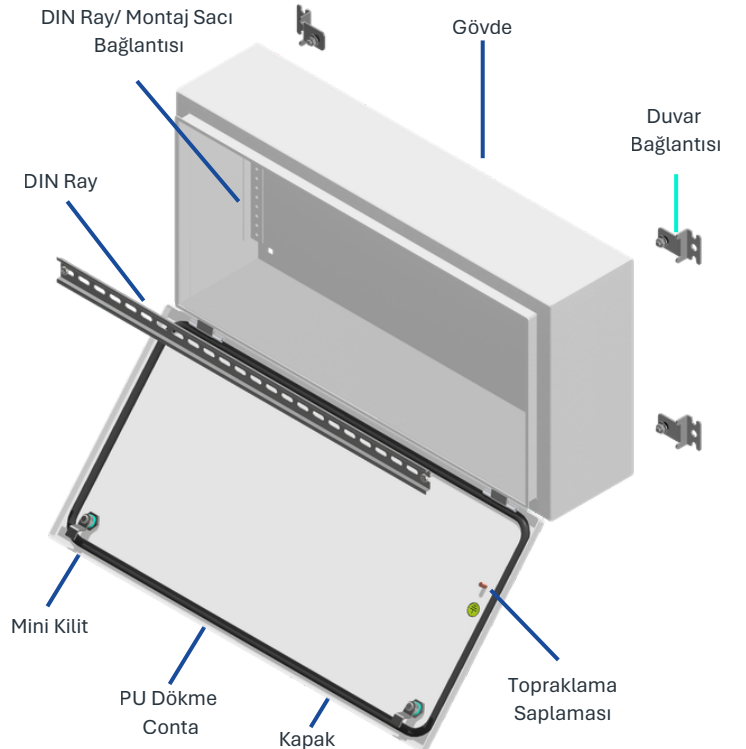

CAMLI BUS TERMİNAL KUTUSU SERİSİ

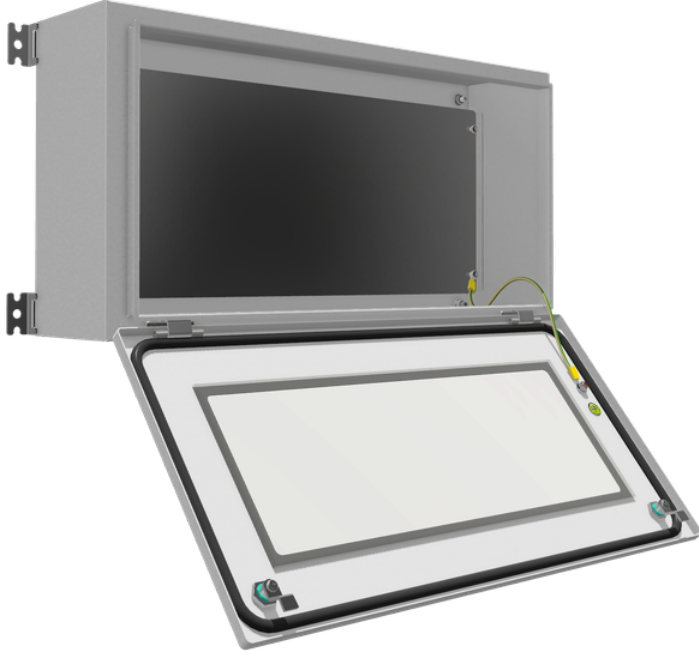

TANIM

EP-BTC Serisi camlı bus terminal kutuları, sistem bileşenlerinin izlenebilmesi ve güvenli şekilde korunması için geliştirilmiştir. Modern camlı kapak tasarımı, dayanıklı gövde yapısı ve yüksek koruma seviyesi ile endüstriyel uygulamalara estetik ve fonksiyonel bir çözüm sunar.

UYGULAMA ALANLARI



Enerji



Otomasyon



Endüstri




Ulaşım




Altyapı

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

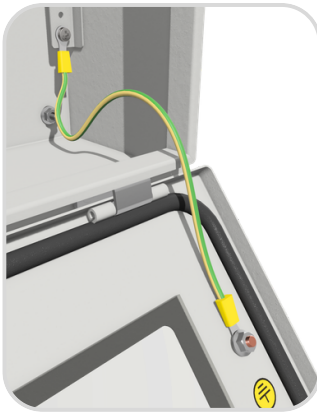


TOPRAKLAMA BAĞLANTISI

Kapak ve gövde arasında standart topraklama bütünlüğü ile maksimum güvenlik sağlar.

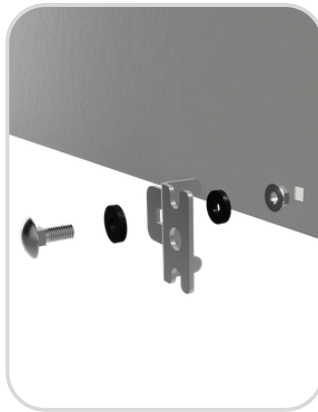

PRATİK MONTAJ

Duvar montaj aparatı ve uygun vida sistemi ile hızlı ve güvenli montaj imkanı sağlar.

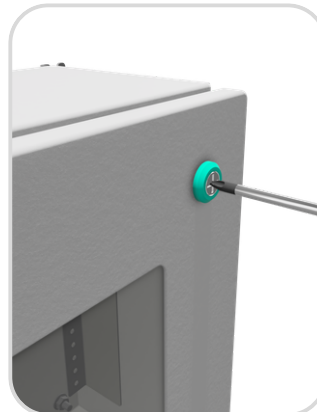

MİNİ C KİLİT

Çeyrek dönüşlü kilit sistemi ile kolay açma-kapama esnekliği sağlar.



RADİUSLU KAPAK

Radiuslu köşe yapısı sayesinde estetik, rijitlik ve kullanıcı güvenliği sağlar.



TEKNİK ÖZELLİKLER



Malzeme

- **Gövde ve kapak:** ST37-2 (EN 10130 DC01) sac
- **Sac kalınlığı:** 1,20 mm



Yüzey Kaplama

- Fosfat kaplama ön işlem
- Elektrostatik toz boya
- Renk: RAL 7035 (Pütürlü yüzey)



Koruma Sınıfı

- IP66'ya kadar koruma (EN 60529)
- IK10 darbe dayanımı (EN 62262)



Standartlar Sertifikasyon

- IEC 62208
- UL 508A

EP-BTC	Gövde / Body				Kapak / Cover		
	Genişlik Width (mm)	Yükseklik Height (mm)	Derinlik Depth (mm)	Gövde Cover (mm)	Kapak Door (mm)	Kilit Lock (pcs)	Menteşe Hinge (pcs)
EP-BTC 40 20 15	400	200	150	1,20	1,20	2	2
EP-BTC 40 30 15	400	300	150	1,20	1,20	4	2
EP-BTC 60 30 15	600	300	150	1,20	1,20	4	2
EP-BTC 80 30 15	800	300	150	1,20	1,20	4	3

ÜRÜN YAPISI




Teslimat İçeriği

- Gövde
- Kapak
- Kapak contası
- Kapak vidaları




Tamamlayıcı Aksesuarlar

- Montaj plakası
- DIN ray
- Duvar montaj aparatı
- Topraklama kablosu

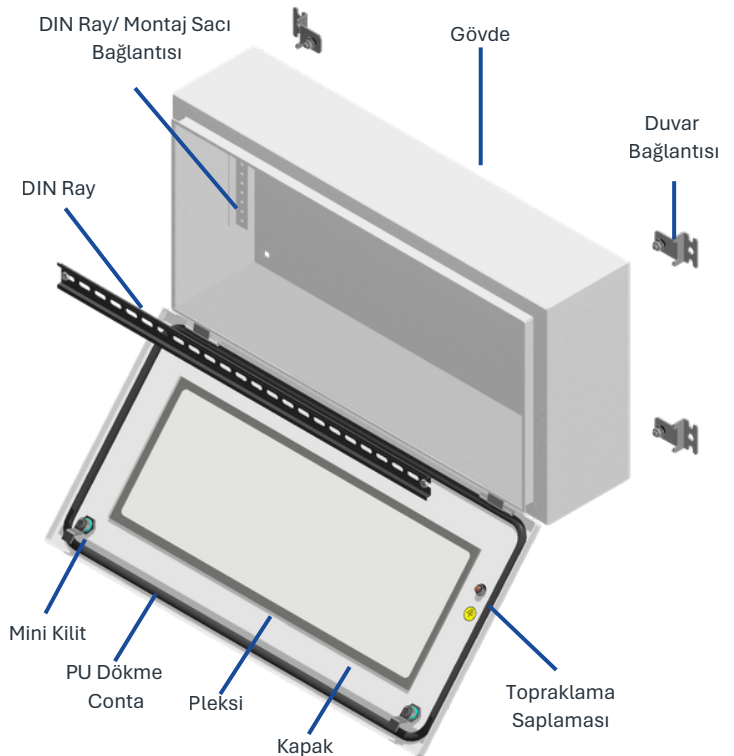

DUVAR TİPİ PANO BAZ SERİSİ

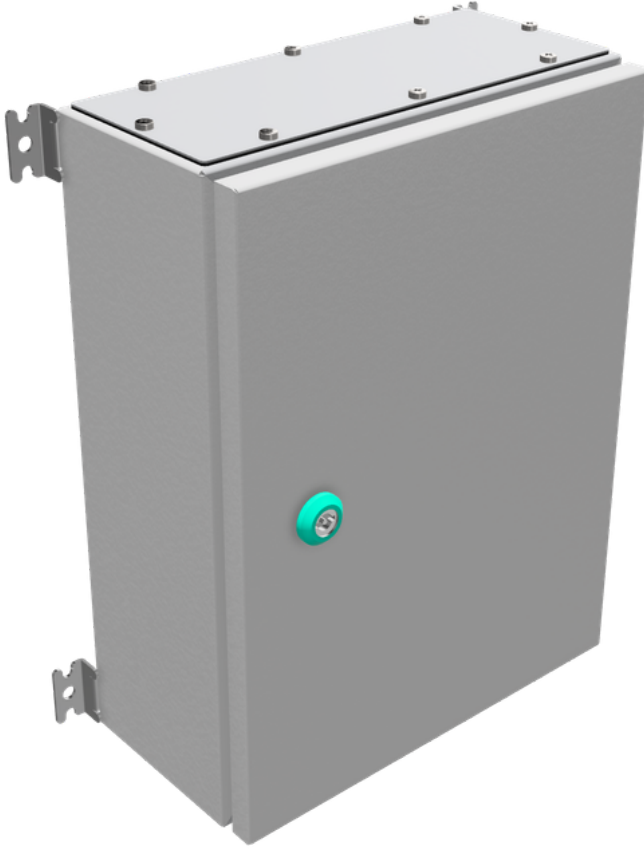

TANIM

EP-BW Serisi kompakt yapı, dayanıklı gövde tasarımı ve fonksiyonel iç hacmi bir araya getirerek endüstriyel uygulamalar için güvenilir bir çözüm sunar. Yüksek koruma seviyesi sayesinde farklı sektörlerde esnek kullanım imkânı sağlar.

UYGULAMA ALANLARI



Enerji



Otomasyon



Endüstri



Ulaşım




Altyapı

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER



**TOPRAKLAMA
BAĞLANTISI**

Kapak ve gövde arasında standart topraklama bütünlüğü ile maksimum güvenlik sağlar.

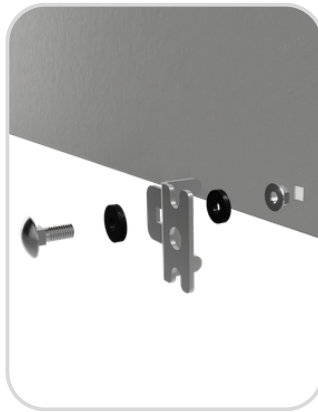

**PRATİK
MONTAJ**

Duvar montaj aparatı ve uygun vida sistemi ile hızlı ve güvenli montaj imkânı sağlar.



**ALT/ÜST
GEÇİŞ PLAKASI**

Hem alt hem üst geçiş plakası sayesinde esnek ve özgür kablo montaj avantajı sağlar.

DUVAR TİPİ PANO BAZ SERİSİ ÖLÇÜLER:

EP-BW	Gövde / Body				Kapak / Cover			
	Geniřlik Width (mm)	Yükseklik Height (mm)	Derinlik Depth (mm)	Gövde Cover (mm)	Kapak Door (mm)	Montaj Plakası Mounting Plate (mm)	Kilit Lock (pcs)	Menteře Hinge (mm)
EP-BW 30 40 15	300	400	150	1,00	1,00	1,50	1	2
EP-BW 30 40 20			200	1,00	1,00	1,50	1	2
EP-BW 40 40 20	400	400	200	1,00	1,00	1,50	1	2
EP-BW 40 50 20		500	200	1,00	1,00	1,50	1	2
EP-BW 40 60 20		600	200	1,00	1,00	1,50	2	2
EP-BW 40 60 30	500	500	300	1,00	1,00	1,50	2	2
EP-BW 50 50 20			200	1,20	1,20	1,50	1	2
EP-BW 50 60 20			200	1,20	1,20	1,50	2	2
EP-BW 50 60 30		600	300	1,20	1,20	1,50	2	2
EP-BW 50 70 20			200	1,20	1,20	1,50	2	2
EP-BW 50 70 30	600	700	300	1,20	1,20	1,50	2	2
EP-BW 60 80 20			200	1,20	1,20	1,50	2	2
EP-BW 60 80 30		800	300	1,20	1,20	2,00	2	2
EP-BW 60 10 30			300	1,20	1,20	2,00	YP	3
EP-BW 60 12 30	800	1200	300	1,20	1,20	2,00	YP	3
EP-BW 80 10 30		1000	300	1,20	1,20	2,00	YP	3
EP-BW 80 12 30		1200	300	1,20	1,20	2,00	YP	3

TEKNİK ÖZELLİKLER



Malzeme

- **Gövde ve kapak:** ST37-2 (EN 10130 DC01) sac
- **Sac kalınlığı:** 1,20 mm



Yüzey Kaplama

- Fosfat kaplama ön işlem
- Elektrostatik toz boya
- Renk: RAL 7035 (Pütürlü yüzey)



Koruma Sınıfı

- IP65'e kadar koruma (EN 60529)
- IK10 darbe dayanımı (EN 62262)



Standartlar Sertifikasyon

- IEC 62208
- UL 508A

ÜRÜN YAPISI

Teslimat İçeriğı




- Gövde
- Kapak
- Alt/üst geçiř plakası
- Montaj plakası
- Çeyrek dönüřlü kilit
- Mentefe


Tamamlayıcı Aksesuarlar



- Montaj plakası
- DIN ray
- Duvar bağılantı aparatı
- Topraklama kablosu

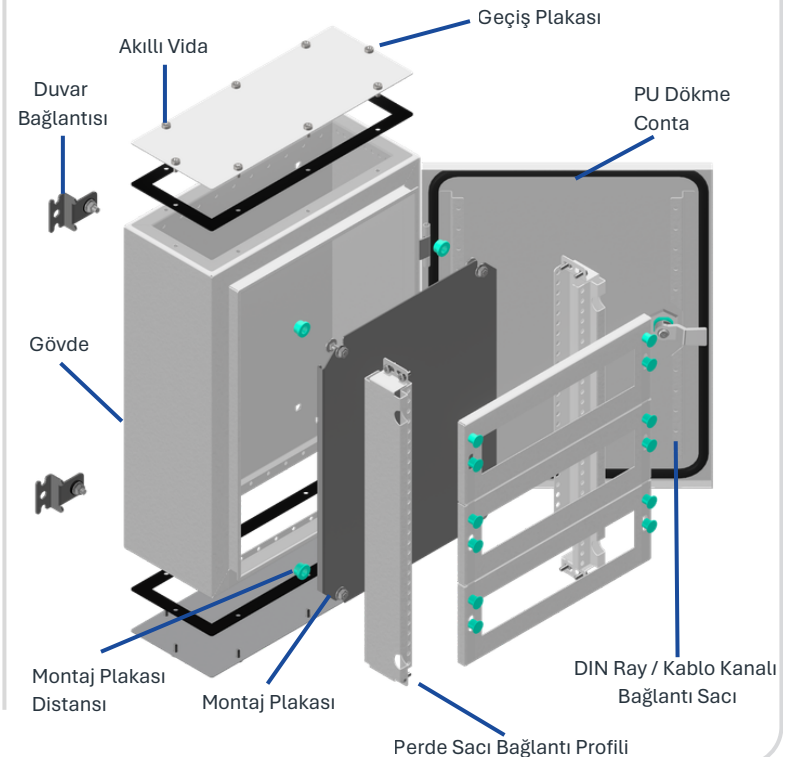

DUVAR TİPİ PANO PREMIUM SERİSİ

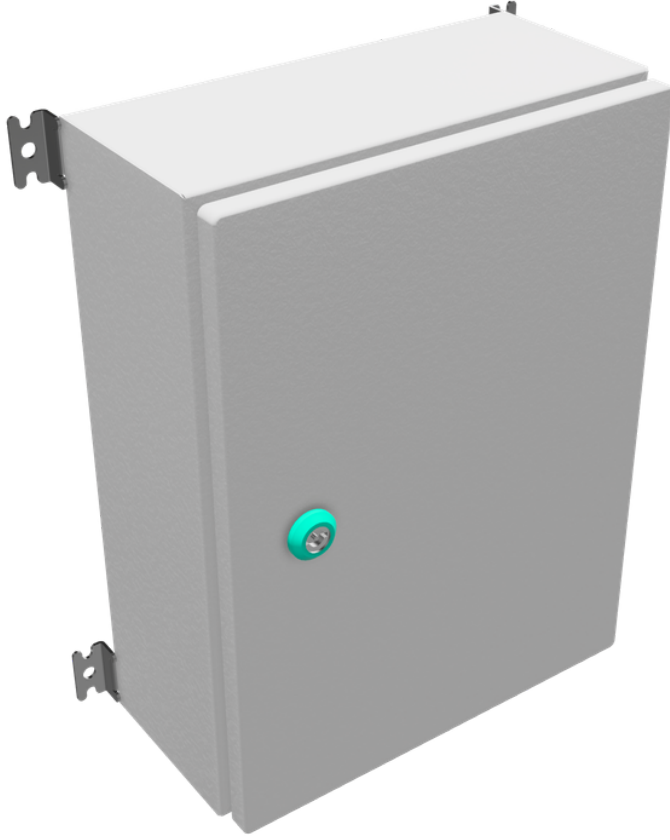

TANIM

EP-PW Serisi; yüksek koruma sınıfı, dayanıklı gövde yapısı ve modern tasarım anlayışıyla endüstriyel uygulamalar için geliştirilmiştir. Kompakt yapısı sayesinde elektrik ve otomasyon ekipmanlarının güvenli, düzenli ve uzun ömürlü şekilde korunmasını sağlar.

UYGULAMA ALANLARI



Enerji



Otomasyon



Endüstri



Ulaşım



Altyapı

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER




**TOPRAKLAMA
BAĞLANTISI**

Kapak ve gövde arasında standart topraklama bütünlüğü ile maksimum güvenlik.



**FORMLU KABLO
GEÇİŞ BÖLGESİ**

Gömme tasarımlı kablo giriş alanı, temiz bir görünüm, daha güvenli montaj ve yüksek IP koruma performansına katkıda bulunur.

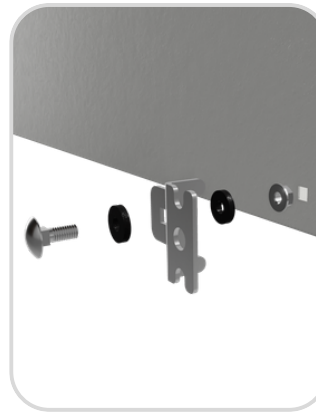

**PRATİK
MONTAJ**

Duvar montaj aparatı ve uygun vida sistemi ile hızlı ve güvenli montaj imkanı.



**RADİUSLU
KAPAK**

Radiuslu köşe yapısı sayesinde estetik, rijitlik ve kullanıcı güvenliği sağlar.

DUVAR TİPİ PANO PREMIUM SERİSİ

ÖLÇÜLER:

EP-PW	Gövde / Body				Kapak / Cover				
	Genişlik Width (mm)	Yükseklik Height (mm)	Derinlik Depth (mm)	Gövde Cover (mm)	Kapak Door (mm)	Montaj Plakası Mounting Plate (mm)	Kilit Lock (pcs)	Menteşe Hinge (mm)	
EP-PW 30 30 15	300	300	150	1,20	1,20	1,50	1	2	
EP-PW 30 40 15		400		150	1,20	1,20	1,50	1	2
EP-PW 30 40 20				200	1,20	1,20	1,50	1	2
EP-PW 40 30 15	400	300		150	1,20	1,20	1,50	1	2
EP-PW 40 30 20				200	1,20	1,20	1,50	1	2
EP-PW 40 40 15		400		150	1,20	1,20	1,50	1	2
EP-PW 40 40 20				200	1,20	1,20	1,50	1	2
EP-PW 40 50 20		500		200	1,20	1,20	1,50	2	2
EP-PW 40 50 25				250	1,20	1,20	1,50	2	2
EP-PW 40 50 30				300	1,20	1,20	1,50	2	2
EP-PW 40 60 20		600		200	1,20	1,20	1,50	2	2
EP-PW 40 60 25				250	1,20	1,20	1,50	2	2
EP-PW 40 60 30				300	1,20	1,20	1,50	2	2
EP-PW 50 40 20		500	400	200	1,20	1,20	1,50	2	2
EP-PW 50 50 20			500		200	1,20	1,20	1,50	2
EP-PW 50 50 30				300	1,20	1,20	1,50	2	2
EP-PW 50 70 20	700			200	1,20	1,20	1,50	2	2
EP-PW 50 70 25				250	1,20	1,20	1,50	2	2
EP-PW 50 70 30				300	1,20	1,20	1,50	2	2
EP-PW 60 80 20	600	800		200	1,50	1,50	2,00	2	3
EP-PW 60 80 30				300	1,50	1,50	2,00	2	3
EP-PW 60 10 30		1000		300	1,50	1,50	2,00	YP	3
EP-PW 60 10 40				400	1,50	1,50	2,00	YP	3
EP-PW 60 12 30		1200		300	1,50	1,50	2,00	YP	3
EP-PW 60 12 40				400	1,50	1,50	2,00	YP	3
EP-PW 80 10 30	800	1000	300	1,50	1,50	2,00	YP	3	
EP-PW 80 12 40		1200	400	1,50	1,50	2,00	YP	3	
EP-PW 10 12 30	1000	1200		300	1,50	1,50	2,00	YP	6
EP-PW 10 12 40				400	1,50	1,50	2,00	YP	6
EP-PW 12 12 40	1200	1200		400	1,50	1,50	2,00	YP	6
EP-PW 12 14 30				300	1,50	1,50	2,00	YP	6
EP-PW 12 14 40		1400		400	1,50	1,50	2,00	YP	6

TEKNİK ÖZELLİKLER



Malzeme

- Gövde ve kapak: ST37-2 (EN 10130 DC01) sac
- Sac kalınlığı: 1,20 mm



Yüzey Kaplama

- Fosfat kaplama ön işlem
- Elektrostatik toz boya
- Renk: RAL 7035 (Pütürlü yüzey)



Koruma Sınıfı

- IP65'e kadar koruma (EN 60529)
- IK10 darbe dayanımı (EN 62262)



Standartlar Sertifikasyon

- IEC 62208
- UL 508A

ÜRÜN YAPISI

Teslimat İçeriğı




- Gövde
- Kapak
- 2 adet geçiř plakası
- Montaj plakası
- Çeyrek dönüřlü kilit
- Mentere

Tamamlayıcı Aksesuarlar



- Montaj plakası
- DIN ray
- Duvar bağılantı aparatı
- Topraklama kablosu

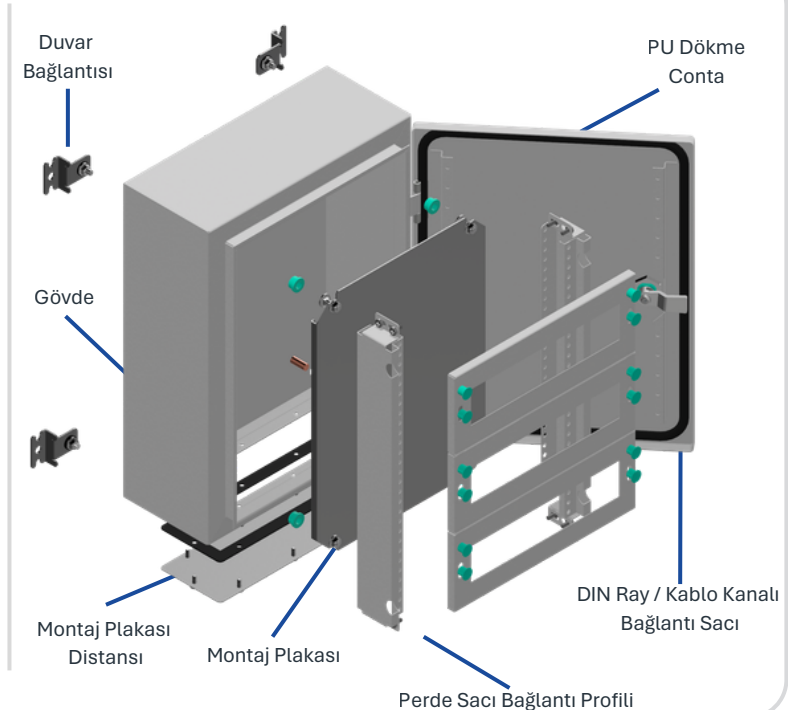

DİKİLİ TİP YARI MODÜLER PANO



TANIM

EP-MS Serisi yarı modüler dikili tip panolar, yüksek mekanik dayanım, esnek iç yapı ve sürdürülebilir modüler tasarım anlayışıyla endüstriyel uygulamalar için geliştirilmiştir. Geniş iç hacmi ve demonte edilebilir konstrüksiyonu sayesinde enerji dağıtım ve otomasyon ekipmanlarının güvenli, düzenli ve uzun ömürlü şekilde korunmasını sağlar.

UYGULAMA ALANLARI



Enerji



Otomasyon



Endüstri



Ulaşım



Altyapı




Veri Merkezleri

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER




**TOPRAKLAMA
BAĞLANTISI**

Kapı ve kapaklar arasında standart topraklama bütünlüğü ile maksimum güvenlik.

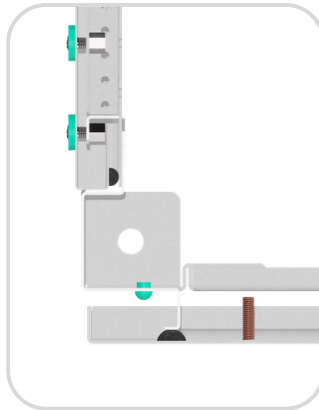

**PU DÖKME
CONTA**

Kesintisiz conta yapısı sayesinde yüksek sızdırmazlık ve güvenilir koruma sağlar.

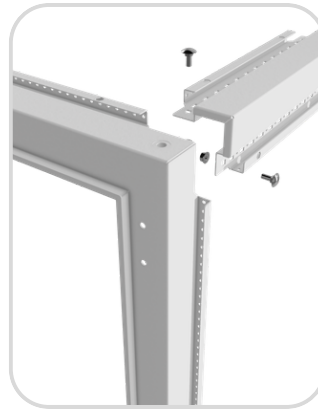

**KASA
YAPISI**

Konstrüksiyon, 1,5 mm kalınlığında sac malzemeden üretilmiş kaynaklı ön ve arka çerçeveler ile yarı kapalı profillerden oluşmaktadır.

ÜRÜN YAPISI

Teslimat İçeriği




- Ön/ arka çerçeve
- Derinlik profili 4 adet
- Kapı
- Üst kapak
- Montaj Plakası

Tamamlayıcı Aksesuarlar



- Yan Kapakalar
- Mapalar
- Yağmur koruma sacı
- Birleştirme Aparatı
- Proje cebi
- Topraklama kablosu
- Klavye sacı
- Döner İç Şase

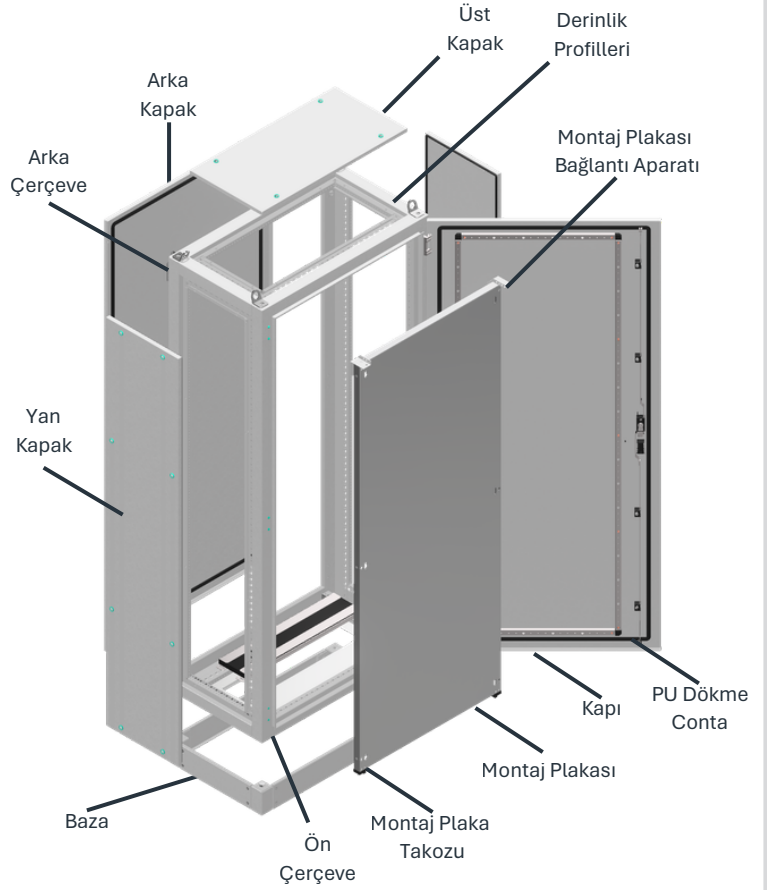

Malzeme

- **Çerçeve:** 1,50 mm ST37-2 (EN 10130 DC01)
- **Kapaklar:** 1,50 mm ST37-2 (EN 10130 DC01)
- **Kapı:** 2,00 mm ST37-2 (EN 10130 DC01)
- **Baza:** 2,00 mm ST37-2 (EN 10130 DC01)



Standartlar Sertifikasyon

- IEC 62208
- UL 508A



Koruma Sınıfı

- IP54'e kadar koruma (EN 60529)
- IK10 darbe dayanımı (EN 62262)



Yüzey Kaplama

- Fosfat kaplama ön işlem
- Elektrostatik toz boya
- Renk: RAL 7035 (Pütürlü yüzey)

DİKİLİ TİP YARI MODÜLER PANO ÖLÇÜLER:

Yükseklik / Height 1400	Derinlik / Depth				
Genişlik/Width	400	500	600	700	800
400	EP-MS 14 04 04	EP-MS 14 04 05	EP-MS 14 04 06	EP-MS 14 04 07	EP-MS 14 04 08
500	EP-MS 14 05 04	EP-MS 14 05 05	EP-MS 14 05 06	EP-MS 14 05 07	EP-MS 14 05 08
600	EP-MS 14 06 04	EP-MS 14 06 05	EP-MS 14 06 06	EP-MS 14 06 07	EP-MS 14 06 08
700	EP-MS 14 07 04	EP-MS 14 07 05	EP-MS 14 07 06	EP-MS 14 07 07	EP-MS 14 07 08
800	EP-MS 14 08 04	EP-MS 14 08 05	EP-MS 14 08 06	EP-MS 14 08 07	EP-MS 14 08 08
1000	EP-MS 14 10 04	EP-MS 14 10 05	EP-MS 14 10 06	EP-MS 14 10 07	EP-MS 14 10 08
1200	EP-MS 14 12 04	EP-MS 14 12 05	EP-MS 14 12 06	EP-MS 14 12 07	EP-MS 14 12 08

Yükseklik / Height 1600	Derinlik / Depth				
Genişlik/Width	400	500	600	700	800
400	EP-MS 16 04 04	EP-MS 16 04 05	EP-MS 16 04 06	EP-MS 16 04 07	EP-MS 16 04 08
500	EP-MS 16 05 04	EP-MS 16 05 05	EP-MS 16 05 06	EP-MS 16 05 07	EP-MS 16 05 08
600	EP-MS 16 06 04	EP-MS 16 06 05	EP-MS 16 06 06	EP-MS 16 06 07	EP-MS 16 06 08
700	EP-MS 16 07 04	EP-MS 16 07 05	EP-MS 16 07 06	EP-MS 16 07 07	EP-MS 16 07 08
800	EP-MS 16 08 04	EP-MS 16 08 05	EP-MS 16 08 06	EP-MS 16 08 07	EP-MS 16 08 08
1000	EP-MS 16 10 04	EP-MS 16 10 05	EP-MS 16 10 06	EP-MS 16 10 07	EP-MS 16 10 08
1200	EP-MS 16 12 04	EP-MS 16 12 05	EP-MS 16 12 06	EP-MS 16 12 07	EP-MS 16 12 08

Yükseklik / Height 1800	Derinlik / Depth				
Genişlik/Width	400	500	600	700	800
400	EP-MS 18 04 04	EP-MS 18 04 05	EP-MS 18 04 06	EP-MS 18 04 07	EP-MS 18 04 08
500	EP-MS 18 05 04	EP-MS 18 05 05	EP-MS 18 05 06	EP-MS 18 05 07	EP-MS 18 05 08
600	EP-MS 18 06 04	EP-MS 18 06 05	EP-MS 18 06 06	EP-MS 18 06 07	EP-MS 18 06 08
700	EP-MS 18 07 04	EP-MS 18 07 05	EP-MS 18 07 06	EP-MS 18 07 07	EP-MS 18 07 08
800	EP-MS 18 08 04	EP-MS 18 08 05	EP-MS 18 08 06	EP-MS 18 08 07	EP-MS 18 08 08
1000	EP-MS 18 10 04	EP-MS 18 10 05	EP-MS 18 10 06	EP-MS 18 10 07	EP-MS 18 10 08
1200	EP-MS 18 12 04	EP-MS 18 12 05	EP-MS 18 12 06	EP-MS 18 12 07	EP-MS 18 12 08

Yükseklik / Height 2000	Derinlik / Depth				
Genişlik/Width	400	500	600	700	800
400	EP-MS 20 04 04	EP-MS 20 04 05	EP-MS 20 04 06	EP-MS 20 04 07	EP-MS 20 04 08
500	EP-MS 20 05 04	EP-MS 20 05 05	EP-MS 20 05 06	EP-MS 20 05 07	EP-MS 20 05 08
600	EP-MS 20 06 04	EP-MS 20 06 05	EP-MS 20 06 06	EP-MS 20 06 07	EP-MS 20 06 08
700	EP-MS 20 07 04	EP-MS 20 07 05	EP-MS 20 07 06	EP-MS 20 07 07	EP-MS 20 07 08
800	EP-MS 20 08 04	EP-MS 20 08 05	EP-MS 20 08 06	EP-MS 20 08 07	EP-MS 20 08 08
1000	EP-MS 20 10 05	EP-MS 20 10 06	EP-MS 20 10 07	EP-MS 20 10 08	EP-MS 20 10 09
1200	EP-MS 20 12 06	EP-MS 20 12 07	EP-MS 20 12 08	EP-MS 20 12 09	EP-MS 20 12 10

Yükseklik / Height 2200	Derinlik / Depth				
Genişlik/Width	400	500	600	700	800
400	EP-MS 22 04 04	EP-MS 22 04 05	EP-MS 22 04 06	EP-MS 22 04 07	EP-MS 22 04 08
500	EP-MS 22 05 04	EP-MS 22 05 05	EP-MS 22 05 06	EP-MS 22 05 07	EP-MS 22 05 08
600	EP-MS 22 06 04	EP-MS 22 06 05	EP-MS 22 06 06	EP-MS 22 06 07	EP-MS 22 06 08
700	EP-MS 22 07 04	EP-MS 22 07 05	EP-MS 22 07 06	EP-MS 22 07 07	EP-MS 22 07 08
800	EP-MS 22 08 04	EP-MS 22 08 05	EP-MS 22 08 06	EP-MS 22 08 07	EP-MS 22 08 08
1000	EP-MS 22 10 05	EP-MS 22 10 06	EP-MS 22 10 07	EP-MS 22 10 08	EP-MS 22 10 09
1200	EP-MS 22 12 06	EP-MS 22 12 07	EP-MS 22 12 08	EP-MS 22 12 09	EP-MS 22 12 10

DİKİLİ TİP MODÜLER PANO



TANIM

EP-MD Serisi tam modüler dikili tip panolar, enerji dağıtım ve otomasyon uygulamaları için geliştirilmiş profesyonel muhafaza çözümleridir. Modüler iskelet yapısı, genişletilebilir tasarımı ve sökülebilir panelleri sayesinde yüksek kurulum esnekliği sunar. Geniş iç hacmi ve yüksek mekanik dayanımı ile ekipmanların güvenli ve düzenli şekilde korunmasını sağlar.

UYGULAMA ALANLARI



Enerji



Otomasyon



Endüstri



Ulaşım



Altyapı




Veri Merkezleri

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER




**TOPRAKLAMA
BAĞLANTISI**

Kapak ve gövde arasında standart topraklama bütünlüğü ile maksimum güvenlik.

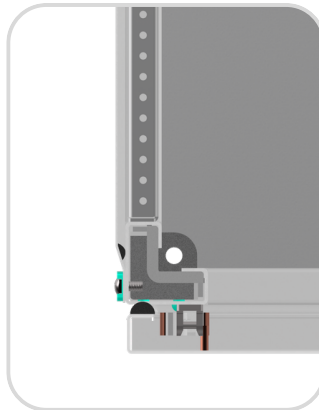

**PU DÖKME
CONTA**

Kesintisiz conta yapısı sayesinde yüksek sızdırmazlık ve güvenilir koruma sağlar.

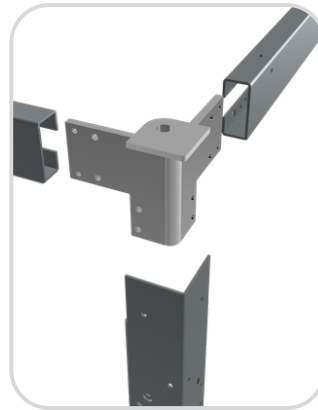

**KASA
YAPISI**

Tüm modüller 2 mm galvaniz sacdan üretilmiştir. Köşe elamanı döküm zamaktır.

ÜRÜN YAPISI

Teslimat İçeriği




- Ön/ arka çerçeve
- Derinlik profili 4 adet
- Kapı
- Üst kapak
- Baza
- Montaj Plakası

Tamamlayıcı Aksesuarlar



- Yan Kapaklar
- Mapalar
- Yağmur koruma sacı
- Birleştirme Aparatı
- Proje cebi
- Topraklama kablosu
- Klavye sacı
- Döner İç Şase

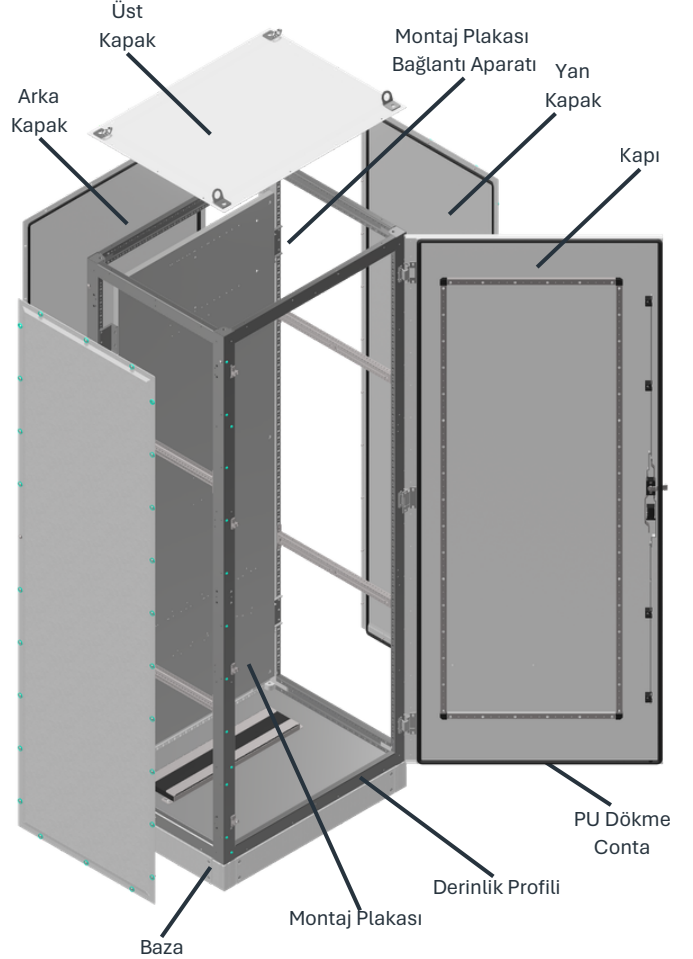

Malzeme

- Çerçeve: 1,50 mm ST37-2 (EN 10130 DC01)
- Kapaklar: 1,50 mm ST37-2 (EN 10130 DC01)
- Kapı: 2,00 mm ST37-2 (EN 10130 DC01)
- Baza: 2,00 mm ST37-2 (EN 10130 DC01)



Standartlar Sertifikasyon

- IEC 62208
- UL 508A



Koruma Sınıfı

- IP54'e kadar koruma (EN 60529)
- IK10 darbe dayanımı (EN 62262)



Yüzey Kaplama

- Fosfat kaplama ön işlem
- Elektrostatik toz boya
- Renk: RAL 7035 (Pütürlü yüzey)

DİKİLİ TİP MODÜLER PANO

ÖLÇÜLER:

Yükseklik / Height 1400	Derinlik / Depth				
Genişlik/Width	400	500	600	700	800
400	EP-MD 14 04 04	EP-MD 14 04 05	EP-MD 14 04 06	EP-MD 14 04 07	EP-MD 14 04 08
500	EP-MD 14 05 04	EP-MD 14 05 05	EP-MD 14 05 06	EP-MD 14 05 07	EP-MD 14 05 08
600	EP-MD 14 06 04	EP-MD 14 06 05	EP-MD 14 06 06	EP-MD 14 06 07	EP-MD 14 06 08
700	EP-MD 14 07 04	EP-MD 14 07 05	EP-MD 14 07 06	EP-MD 14 07 07	EP-MD 14 07 08
800	EP-MD 14 08 04	EP-MD 14 08 05	EP-MD 14 08 06	EP-MD 14 08 07	EP-MD 14 08 08
1000	EP-MD 14 10 04	EP-MD 14 10 05	EP-MD 14 10 06	EP-MD 14 10 07	EP-MD 14 10 08
1200	EP-MD 14 12 04	EP-MD 14 12 05	EP-MD 14 12 06	EP-MD 14 12 07	EP-MD 14 12 08

Yükseklik / Height 1600	Derinlik / Depth				
Genişlik/Width	400	500	600	700	800
400	EP-MD 16 04 04	EP-MD 16 04 05	EP-MD 16 04 06	EP-MD 16 04 07	EP-MD 16 04 08
500	EP-MD 16 05 04	EP-MD 16 05 05	EP-MD 16 05 06	EP-MD 16 05 07	EP-MD 16 05 08
600	EP-MD 16 06 04	EP-MD 16 06 05	EP-MD 16 06 06	EP-MD 16 06 07	EP-MD 16 06 08
700	EP-MD 16 07 04	EP-MD 16 07 05	EP-MD 16 07 06	EP-MD 16 07 07	EP-MD 16 07 08
800	EP-MD 16 08 04	EP-MD 16 08 05	EP-MD 16 08 06	EP-MD 16 08 07	EP-MD 16 08 08
1000	EP-MD 16 10 04	EP-MD 16 10 05	EP-MD 16 10 06	EP-MD 16 10 07	EP-MD 16 10 08
1200	EP-MD 16 12 04	EP-MD 16 12 05	EP-MD 16 12 06	EP-MD 16 12 07	EP-MD 16 12 08

Yükseklik / Height 1800	Derinlik / Depth				
Genişlik/Width	400	500	600	700	800
400	EP-MD 18 04 04	EP-MD 18 04 05	EP-MD 18 04 06	EP-MD 18 04 07	EP-MD 18 04 08
500	EP-MD 18 05 04	EP-MD 18 05 05	EP-MD 18 05 06	EP-MD 18 05 07	EP-MD 18 05 08
600	EP-MD 18 06 04	EP-MD 18 06 05	EP-MD 18 06 06	EP-MD 18 06 07	EP-MD 18 06 08
700	EP-MD 18 07 04	EP-MD 18 07 05	EP-MD 18 07 06	EP-MD 18 07 07	EP-MD 18 07 08
800	EP-MD 18 08 04	EP-MD 18 08 05	EP-MD 18 08 06	EP-MD 18 08 07	EP-MD 18 08 08
1000	EP-MD 18 10 04	EP-MD 18 10 05	EP-MD 18 10 06	EP-MD 18 10 07	EP-MD 18 10 08
1200	EP-MD 18 12 04	EP-MD 18 12 05	EP-MD 18 12 06	EP-MD 18 12 07	EP-MD 18 12 08

Yükseklik / Height 2000	Derinlik / Depth				
Genişlik/Width	400	500	600	700	800
400	EP-MD 20 04 04	EP-MD 20 04 05	EP-MD 20 04 06	EP-MD 20 04 07	EP-MD 20 04 08
500	EP-MD 20 05 04	EP-MD 20 05 05	EP-MD 20 05 06	EP-MD 20 05 07	EP-MD 20 05 08
600	EP-MD 20 06 04	EP-MD 20 06 05	EP-MD 20 06 06	EP-MD 20 06 07	EP-MD 20 06 08
700	EP-MD 20 07 04	EP-MD 20 07 05	EP-MD 20 07 06	EP-MD 20 07 07	EP-MD 20 07 08
800	EP-MD 20 08 04	EP-MD 20 08 05	EP-MD 20 08 06	EP-MD 20 08 07	EP-MD 20 08 08
1000	EP-MD 20 10 05	EP-MD 20 10 06	EP-MD 20 10 07	EP-MD 20 10 08	EP-MD 20 10 09
1200	EP-MD 20 12 06	EP-MD 20 12 07	EP-MD 20 12 08	EP-MD 20 12 09	EP-MD 20 12 10

Yükseklik / Height 2200	Derinlik / Depth				
Genişlik/Width	400	500	600	700	800
400	EP-MD 22 04 04	EP-MD 22 04 05	EP-MD 22 04 06	EP-MD 22 04 07	EP-MD 22 04 08
500	EP-MD 22 05 04	EP-MD 22 05 05	EP-MD 22 05 06	EP-MD 22 05 07	EP-MD 22 05 08
600	EP-MD 22 06 04	EP-MD 22 06 05	EP-MD 22 06 06	EP-MD 22 06 07	EP-MD 22 06 08
700	EP-MD 22 07 04	EP-MD 22 07 05	EP-MD 22 07 06	EP-MD 22 07 07	EP-MD 22 07 08
800	EP-MD 22 08 04	EP-MD 22 08 05	EP-MD 22 08 06	EP-MD 22 08 07	EP-MD 22 08 08
1000	EP-MD 22 10 05	EP-MD 22 10 06	EP-MD 22 10 07	EP-MD 22 10 08	EP-MD 22 10 09
1200	EP-MD 22 12 06	EP-MD 22 12 07	EP-MD 22 12 08	EP-MD 22 12 09	EP-MD 22 12 10

TEK KAPILI KONSOL PANOSU



TANIM

EP-CS Serisi kontrol konsolları; HMI, PLC, endüstriyel bilgisayar ve kumanda ekipmanlarının montajı için tasarlanmıştır. Eğimli üst kapağı, geniş kablolama alanı ve yüksek mekanik dayanımı sayesinde proses kontrol ve otomasyon sistemlerinde etkin kullanım sağlar.

UYGULAMA ALANLARI



Enerji



Otomasyon



Endüstri



Ulaşım



Altyapı



Operatör Panelleri

TEKNİK ÖZELLİKLER



Malzeme

- Gövde ve kapak:** 1,20 mm ST37-2 (EN 10130 DC01)
- Monytaj Sacı:** 2 mm Galvaniz



Yüzey Kaplama

- Fosfat kaplama ön işlem
- Elektrostatik toz boya
- Renk: RAL 7035 (Pütürlü yüzey)



Koruma Sınıfı

- IP65'e kadar koruma (EN 60529)
- IK10 darbe dayanımı (EN 62262)



Standartlar Sertifikasyon

- IEC 62208
- UL 508A

ÜRÜN YAPISI

Teslimat İçeriği




- Gövde
- Kapaklar
- Baza
- 4 Adet montaj sacı bağlantı rayı
- Montaj plakası
- Çeyrek dönüşlü kilit
- Menteşe



Tamamlayıcı Aksesuarlar

- Proje cebi
- Topraklama kablosu

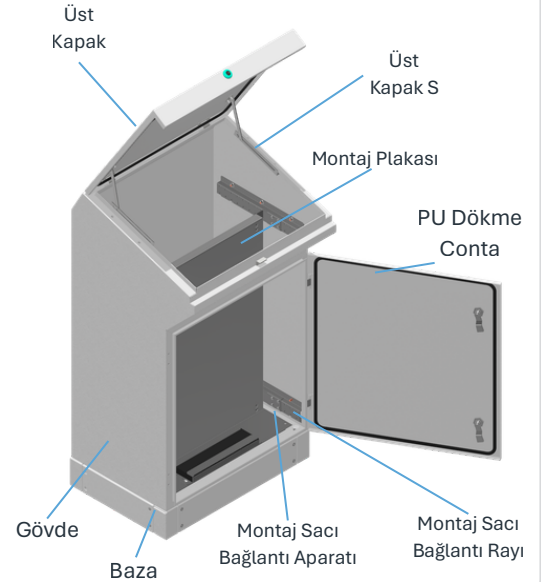

EP-CS	Gövde / Body			Kapak / Cover				
	Genişlik Width (mm)	Yükseklik Height (mm)	Derinlik Depth (mm)	Gövde Cover (mm)	Kapak Door (mm)	Montaj Plakası Mounting Plate (mm)	Kilit Lock (pcs)	Menteşe Hinge (mm)
EP-CS 60 10 40	600	1050+100	400/480	1,50	1,50	2,00	1	2
EP-CS 80 10 40	800	1050+100	400/480	1,50	1,50	2,00	1	2
EP-CS 10 10 40	1000	1050+100	400/480	1,50	1,50	2,00	2	4
EP-CS 12 10 40	1200	1050+100	400/480	1,50	1,50	2,00	2	4

ÇİFT KAPILI KONSOL PANOSU



TANIM

EP-CD Serisi kontrol konsolları, gelişmiş proses ve makine kontrol uygulamaları için tasarlanmıştır. Tam kapalı gövde yapısı, geniş montaj alanı ve ergonomik kontrol paneli sayesinde hem operatör konforunu hem de ekipman güvenliğini en üst seviyeye taşır.

UYGULAMA ALANLARI



Enerji



Otomasyon



Endüstri



Ulaşım



Altyapı



Operatör
Panelleri

TEKNİK ÖZELLİKLER



Malzeme

- **Gövde ve kapak:** 1,20 mm ST37-2 (EN 10130 DC01)
- **Montaj Sacı:** 2 mm Galvaniz



Yüzey Kaplama

- Fosfat kaplama ön işlem
- Elektrostatik toz boya
- Renk: RAL 7035 (Pütürlü yüzey)



Koruma Sınıfı

- IP65'e kadar koruma (EN 60529)
- IK10 darbe dayanımı (EN 62262)



Standartlar

Sertifikasyon

- IEC 62208
- UL 508A

ÜRÜN YAPISI

Teslimat İçeriği




- Gövde
- Kapaklar
- Baza
- 4 Adet montaj sacı bağlantı rayı
- Montaj plakası
- Çeyrek dönüşlü kilit
- Menteşe



Tamamlayıcı Aksesuarlar

- Proje cebi
- Topraklama kablosu

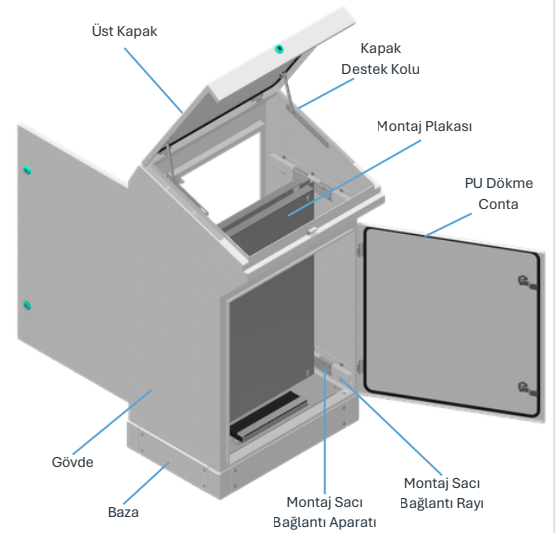

EP-CS	Gövde / Body			Kapak / Cover				
	Genişlik Width (mm)	Yükseklik Height (mm)	Derinlik Depth (mm)	Gövde Cover (mm)	Kapak Door (mm)	Montaj Plakası Mounting Plate (mm)	Kilit Lock (pcs)	Menteşe Hinge (mm)
EP-CS 60 10 40	600	1050+100	400/480	1,50	1,50	2,00	1	2
EP-CS 80 10 40	800	1050+100	400/480	1,50	1,50	2,00	1	2
EP-CS 10 10 40	1000	1050+100	400/480	1,50	1,50	2,00	2	4
EP-CS 12 10 40	1200	1050+100	400/480	1,50	1,50	2,00	2	4

DUVAR TİPİ PANO PREMIUM SERİSİ



TANIM

EP-TPS Serisi paslanmaz klemens kutuları, hijyenik ortamlar ve zorlu endüstriyel koşullar için tasarlanmıştır. Yüksek kaliteli paslanmaz çelik konstrüksiyonu sayesinde korozyona, neme ve kimyasal etkilere karşı üstün dayanım sunar. Kompakt yapısı, geniş montaj alanı ve güvenilir koruma özellikleri ile terminal bağlantılarının güvenli ve düzenli şekilde muhafaza edilmesini sağlar.

UYGULAMA ALANLARI



Enerji



İlaç Sektörü



Endüstri



Ulaşım



Altyapı



Denizcilik

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER




TOPRAKLAMA
BAĞLANTISI

Kapak ve gövde arasında standart topraklama bütünlüğü ile maksimum güvenlik sağlar.




PRATİK
MONTAJ

Duvar montaj aparatı ve uygun vida sistemi ile hızlı ve güvenli montaj imkanı sağlar.

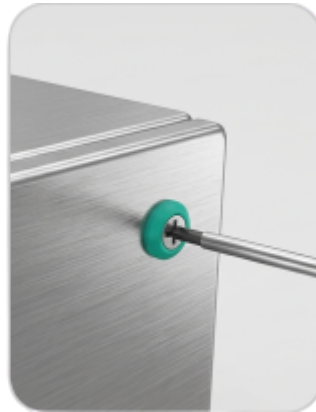

MİNİ C
KİLİT

Çeyrek dönüşlü mini kilit sistemi ile kolay açma-kapama esnekliği sağlar.

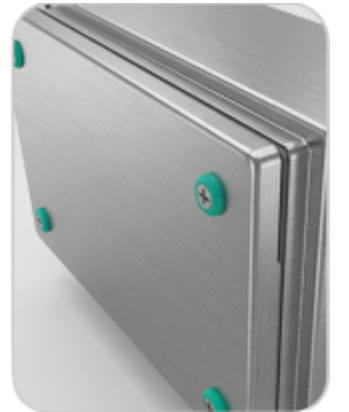

RADİUSLU
KAPAK

Radiuslu köşe yapısı sayesinde estetik, rijitlik ve kullanıcı güvenliği sağlar.

PASLANMAZ PANOLAR KLEMENS KUTU ÖLÇÜLER:

EP-TPS	Gövde / Body				Kapak / Cover		
	Genişlik Width (mm)	Yükseklik Height (mm)	Derinlik Depth (mm)	Gövde Cover (mm)	Kapak Door (mm)	Kilit Lock (pcs)	Menteşe Hinge (pcs)
EP-TPS 15 15 12	150	150	120	1,20	1,20	4	--
EP-TPS 20 20 08	200	200	80	1,20	1,20	4	--
EP-TPS 20 20 12			120	1,20	1,20	4	--
EP-TPS 30 20 08	300	200	80	1,20	1,20	4	--
EP-TPS 30 20 12			120	1,20	1,20	4	--
EP-TPS 40 20 12	400	200	120	1,20	1,20	4	--
EP-TPS 40 30 12		300	120	1,20	1,20	4	--

TEKNİK ÖZELLİKLER



Malzeme

- **Gövde ve kapak:** AISI 304 (1,4301)
- **Sac kalınlığı:** 1,20 mm



Yüzey Kaplama

- 4N Satine yüzey



Koruma Sınıfı

- IP65'e kadar koruma (EN 60529)
- IK10 darbe dayanımı (EN 62262)



Standartlar Sertifikasyon

- IEC 62208
- UL 508A

ÜRÜN YAPISI




Teslimat İçeriği

- Gövde
- Kapak
- Kapak contası
- Kapak vidaları




Tamamlayıcı Aksesuarlar

- Montaj plakası
- DIN ray
- Duvar montaj aparatı
- Topraklama kablosu

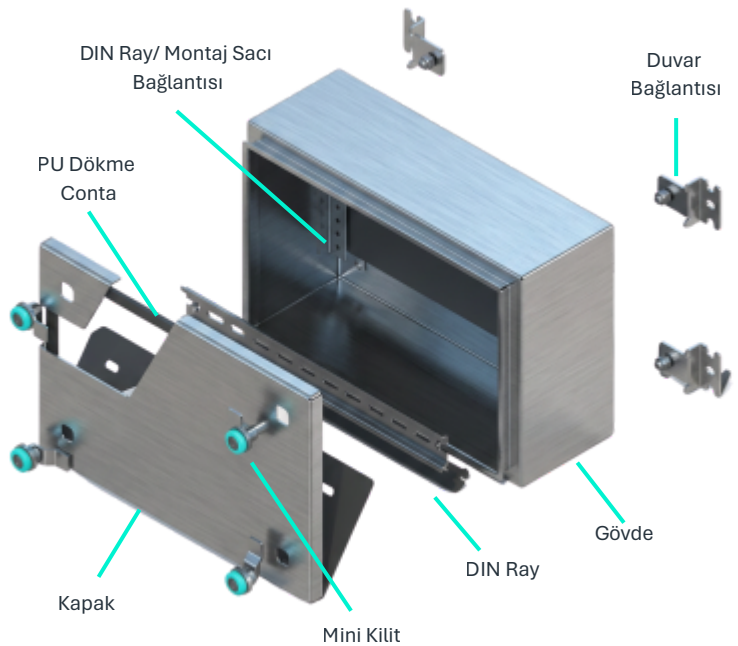

DUVAR TİPİ PANO PREMIUM SERİSİ

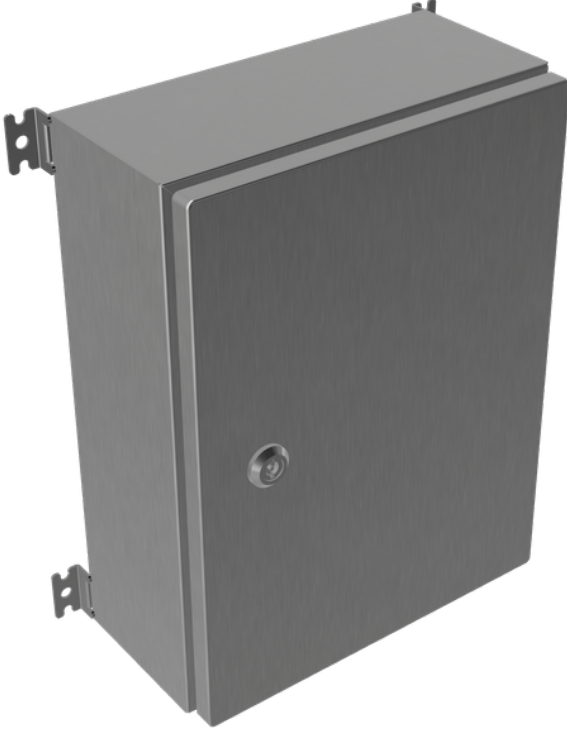

TANIM

EP-PWS Serisi paslanmaz duvar tipi panolar, korozif ve hijyenik ortamlarda maksimum koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Yüksek kaliteli paslanmaz çelik konstrüksiyonu, mekanik dayanımı ve sızdırmazlık performansı ile elektriksel ve otomasyon ekipmanlarını dış etkenlere karşı korur. Estetik tasarımı ve geniş montaj alanı sayesinde endüstriyel ve ticari uygulamalar için uzun ömürlü bir muhafaza çözümü sunar.

UYGULAMA ALANLARI



Enerji



İlaç Sektörü



Endüstri



Ulaşım




Altyapı




Denizcilik

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

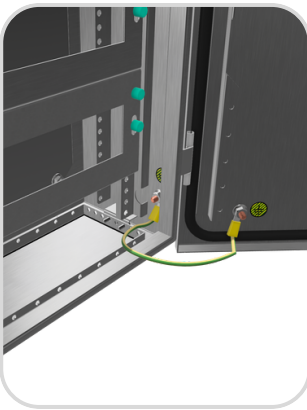


**TOPRAKLAMA
BAĞLANTISI**

Kapak ve gövde arasında standart topraklama bütünlüğü ile maksimum güvenlik.

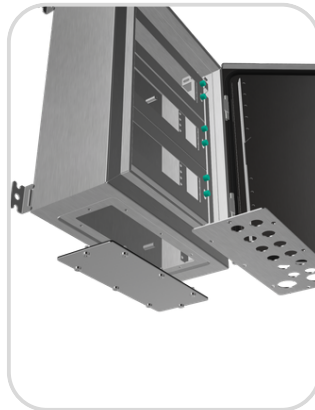

**FORMLU KABLO
GEÇİŞ BÖLGESİ**

Gömme tasarımlı kablo giriş alanı, temiz bir görünüm, daha güvenli montaj ve yüksek IP koruma performansına katkıda bulunur.

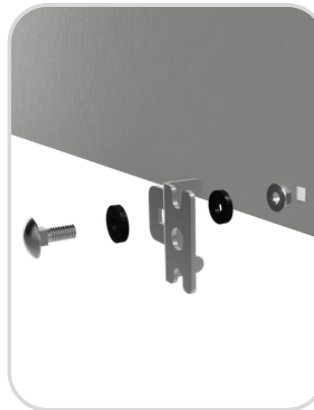

**PRATİK
MONTAJ**

Duvar montaj aparatı ve uygun vida sistemi ile hızlı ve güvenli montaj imkanı.



**RADİUSLU
KAPAK**

Radiuslu köşe yapısı sayesinde estetik, rijitlik ve kullanıcı güvenliği sağlar.

PASLANMAZ PANOLAR DUVAR TİPİ PANO ÖLÇÜLER:

EP-PWS	Gövde / Body				Kapak / Cover			
	Genişlik Width (mm)	Yükseklik Height (mm)	Derinlik Depth (mm)	Gövde Cover (mm)	Kapak Door (mm)	Montaj Plakası Mounting Plate	Kilit Lock (pcs)	Menteşe Hinge (mm)
EP-PWS 30 40 15	300	400	150	1,20	1,20	1,50	1	2
EP-PWS 30 40 20			200	1,20	1,20	1,50	1	2
EP-PWS 40 40 20	400	400	200	1,20	1,20	1,50	1	2
EP-PWS 40 50 20			200	1,20	1,20	1,50	2	2
EP-PWS 40 50 25		500	250	1,20	1,20	1,50	2	2
EP-PWS 40 60 20			200	1,20	1,20	1,50	2	2
EP-PWS 40 60 30	500	600	300	1,20	1,20	1,50	2	2
EP-PWS 50 50 20			200	1,20	1,20	1,50	2	2
EP-PWS 50 50 30		700	300	1,20	1,20	1,50	2	2
EP-PWS 50 70 20			200	1,20	1,20	1,50	2	2
EP-PWS 50 70 30			300	1,50	1,50	1,50	2	2
EP-PWS 60 80 20	600	800	200	1,50	1,50	2,00	2	3
EP-PWS 60 80 30			300	1,50	1,50	2,00	2	3
EP-PWS 60 10 30		1000	300	1,50	1,50	2,00	YP	3
EP-PWS 80 10 30	800	1000	300	1,50	1,50	2,00	YP	3
EP-PWS 80 12 40		1200	400	1,50	1,50	2,00	YP	3
EP-PWS 10 12 30	1000	1200	300	1,50	1,50	2,00	YP	6
EP-PWS 10 12 40			400	1,50	1,50	2,00	YP	6

TEKNİK ÖZELLİKLER



Malzeme

- **Gövde ve kapak:** AISI 304 (1,4301)
- **Sac kalınlığı:** 1,20 mm



Yüzey Kaplama

- 4N Satine yüzey



Koruma Sınıfı

- IP65'e kadar koruma (EN 60529)
- IK10 darbe dayanımı (EN 62262)



Standartlar Sertifikasyon

- IEC 62208
- UL 508A

ÜRÜN YAPISI

Teslimat İçeriği




- Gövde
- Kapak
- 2 adet geçiş plakası
- Montaj plakası
- Çeyrek dönüştür kilit
- Menteşe

Tamamlayıcı Aksesuarlar



- Montaj plakası
- DIN ray
- Duvar bağlantı aparatı
- Topraklama kablosu

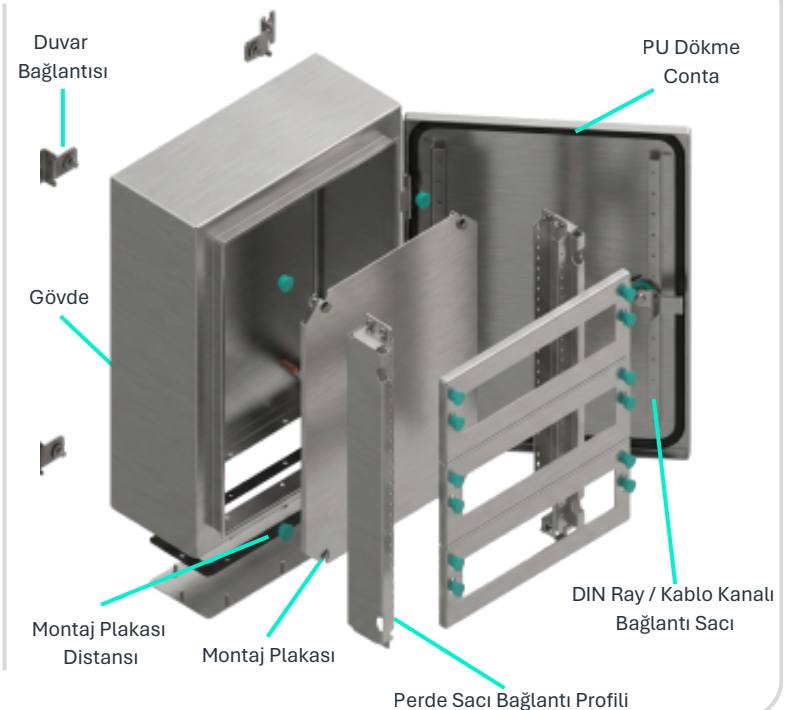



Ekin Pano Elektrik Elektronik San. ve Tic. Ltd. Şti.

info@ekinpano.com.tr / +90 224 411 01 26

Minareliçavuş Organize Sanayi Bölgesi Sedir Cad. No:2 16140
Nilüfer / Bursa / TÜRKİYE



www.ekinpano.com.tr